

PPGF FILTER AQUARIUS SIDE MOUNT

Polypropylen Filter mit original Praher 7-Positionen Ventil, SideMount Version, Manometer, manuelles Belüftungsventil, beige, hochglanz

BESONDERHEITEN

Spritzguss-Gehäuse

¾" Filterentleerung


Verteilung mit entleerendem Mikrolochrohr

Max. Temperatur: 40 °C

Max. Betriebsdruck: 3,75 bar




AUTOMATISIERUNG MIT DER AQUASTAR SERIE

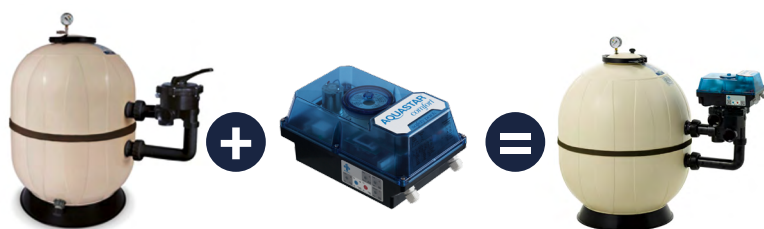

INFORMATION

Kreieren Sie Ihren eigenen vollautomatischen Poolfilter.

Sie wählen Ihre gewünschte Filterdimension + Aquastarmodell aus dem breiten Sortiment aus und wir bauen es für Sie auf das original Praher Rückspülventil auf, welches beim Filterset inkludiert ist. Natürlich können alle Aquastartypen auch mit passenden Verrohrungssets für alle gängigen Filtermarken aufgebaut und an Sie ausgeliefert werden, zum nachträglichen Automatisieren eines manuellen Poolfilters.

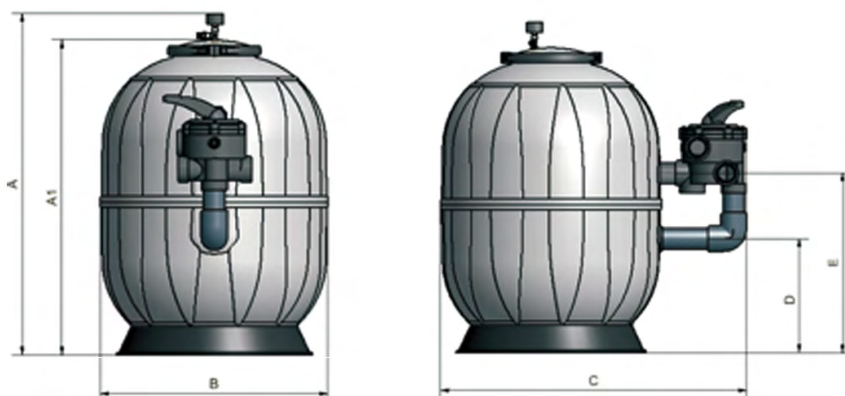

TECHNISCHE DETAILS

ART. NR.	74679	74680	74681	74682
B mm (Modell)	450	530	620	790
A mm	645	795	830	1010
A1 mm	585	735	768	955
C mm	716	730	820	1102
D mm	206	281	300	349
E mm	356	431	449	579
Ventil	1,5"	1,5"	1,5"	2"
Durchfluss m ³ /h	6	10	14	22
Anschluss mm	50	50	50	63
Sand kg	75	100	150	250
Granulat Größe 0,4 - 0,8 mm	75 kg	100 kg	150 kg	250 kg
Max. Betriebsdruck	3,75 bar	3,75 bar	3,75 bar	3,75 bar
Nettogewicht kg	9	12	14	27

VERPACKUNG

MODELL	450	530	620	790
Verpackung (cm)	477 x 477 x 580	545 x 545 x 730	635 x 635 x 750	800 x 800 x 965

PPGF FILTER AQUARIUS SIDE MOUNT

Polypropylen filter with Praher 7-position valve, SideMount version, manometer, manual aerating vlave, beige, polished

FEATURES

Injection moulded

¾" filter discharge


Draining micro-hole pipe distribution

Max. operating temperatur: 40 °C

Max. operating pressure : 3,75 bar




AUTOMATION WITH OUR AQUASTAR SERIES

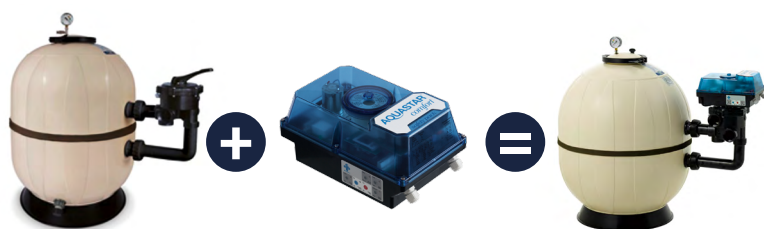

INFORMATION

Create your own fully automatic pool filter.

Select from the wide range the filter dimension and the Aquastar model you need. We install the original Praher 7-position backwash valve included in the filter set. Of course all Aquastar models can be delivered with the matching piping sets for all common filter brands for retro-fitting and automatization of your manual filter system.

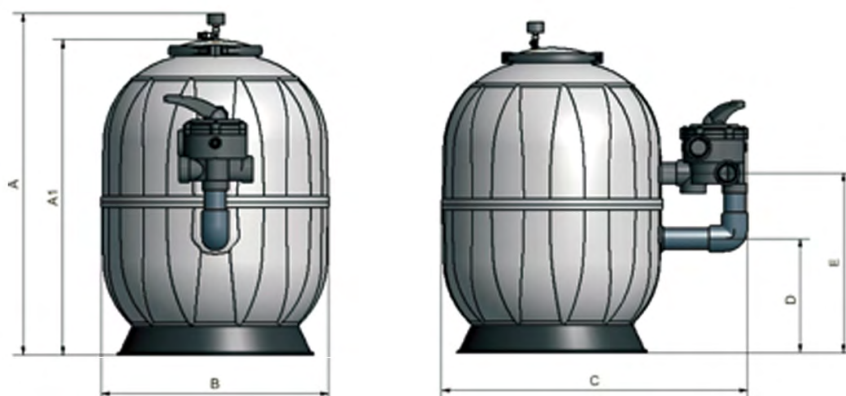

TECHNICAL DATA

PROD. NO.	74679	74680	74681	74682
B mm (model)	450	530	620	790
A mm	645	795	830	1010
A1 mm	585	735	768	955
C mm	716	730	820	1102
D mm	206	281	300	349
E mm	356	431	449	579
valve	1.5"	1.5"	1.5"	2"
flow rate m ³ /h	6	10	14	22
connection mm	50	50	50	63
sand kg	75	100	150	250
granular size 0.4 - 0.8 mm	75 kg	100 kg	150 kg	250 kg
max. operating pressure	3.75 bar	3.75 bar	3.75 bar	3.75 bar
net weight kg	9	12	14	27

PACKAGING

MODEL	450	530	620	790
packaging (cm)	477 x 477 x 580	545 x 545 x 730	635 x 635 x 750	800 x 800 x 965