

HEATSMART & KOOLSMART PLUS


Controlador de calentamiento o enfriamiento con pantalla táctil para intercambiador de calor, viene con interruptor de flujo y sensor de temperatura y como opción con bomba de refuerzo.



CARACTERISTICAS

- Pantalla táctil inteligente
- BMS (Building Management System) listo para la integración
- Interfaz multilingüe
- Reloj programable de 24 horas (4 zonas horarias)
- Puertos de sensor de flujo y temperatura
- Control preciso a 0.5°C
- Pantalla de diagnóstico

DIBUJOS TECNICOS

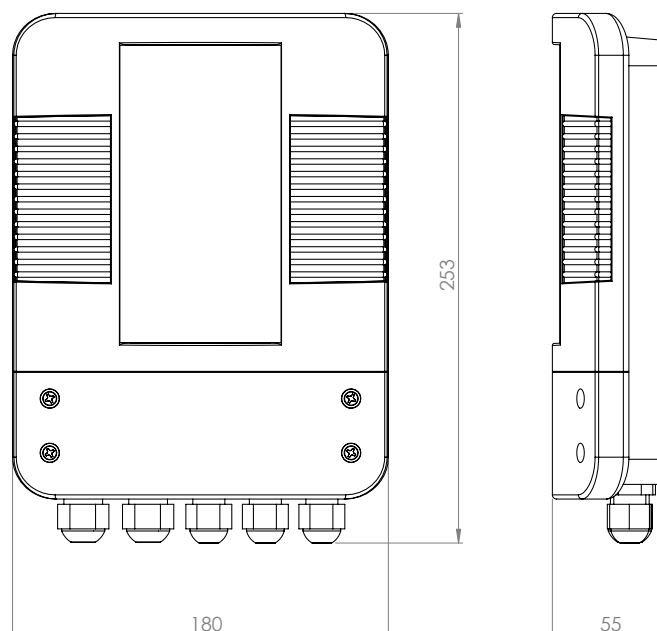

DISPONIBLE COMO CONTROLADOR DE CALEFACCIÓN DE PISCINA O INTERCAMBIADOR DE CALOR CON

INTERRUPTOR DE FLUJO Y SENSOR DE TEMPERATURA



BOMBA BUSTER GRUNDFOS



ESPECIFICACIONES

FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Monofásico 100-240V
MODELOS DISPONIBLES	Solo calefacción Solo enfriamiento
TERMOSTATO DE CONTROL	Digital: 0 > 45 ° C (diferencial de 0,5 ° C)
SENSOR DE TEMPERATURA	1 o 3 metros de largo (termistor 103AT-2, R25 = 10K B = 3435K)
INTERRUPTOR DE FLUJO	Interruptor de láminas con punta de oro con pin de fulcro de titanio
GRADO DE PROTECCIÓN DE ENTRADA	IP44
FRECUENCIA	50 / 60Hz
MONTAJE	Montaje en la pared
ACCESORIOS OPCIONALES	Bomba de refuerzo Grundfoss

MODELOS

CÓDIGOS DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	SALIDAS	ACCESORIOS	PESO NETO	PESO BRUTO	VOLUMEN
				kg	kg	m ³
PSPC-HE	Controlador de intercambiador de calor	Salida de calefacción libre de voltios Salida de bomba de filtración libre de voltios Salida de bomba de refuerzo 220-240V	Interruptor de flujo de 1 metro de largo Sensor de temperatura de 1 metro de largo	1.0	1.6	0.013
PSPC-HE-GP	Controlador de intercambiador de calor	Salida de calefacción libre de voltios Salida de bomba de filtración libre de voltios Salida de bomba de refuerzo 220-240V	Bomba de refuerzo Grundfos Interruptor de flujo de 1 metro de largo Sensor de temperatura de 1 metro de largo	2.7	3.5	0.021
KSPC-HE	Controlador de intercambiador de calor	Salida de calefacción libre de voltaje Salida de bomba de alarma libre de voltaje	Interruptor de flujo de 1 metro de largo Sensor de temperatura de 1 metro de largo	1.0	1.6	0.013
KSPC-HE-GP	Controlador de intercambiador de calor	Salida de calefacción libre de voltaje Salida de bomba de alarma libre de voltaje	Bomba de refuerzo Grundfos Interruptor de flujo de 1 metro de largo Sensor de temperatura de 1 metro de largo	2.7	3.5	0.021