



*ocean* **smart** EINBAUTEILE ABS & V4A

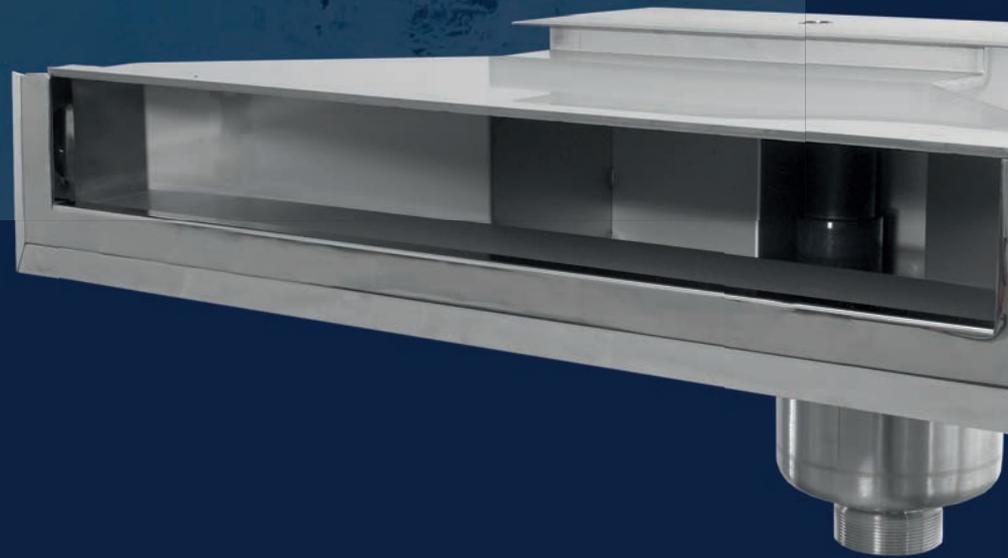

AUF  
LANGZEIT  
EINGEBAUT

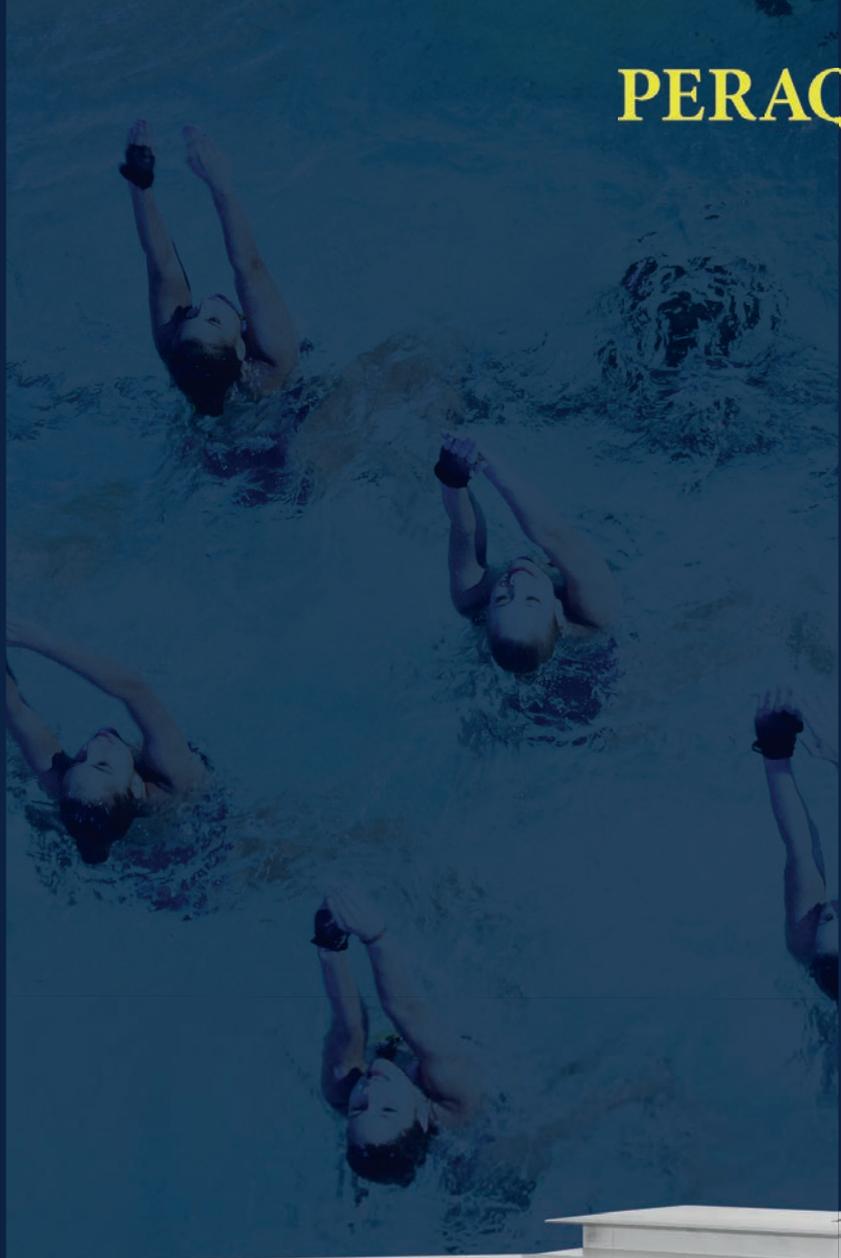

**ocean**

## GESCHICKT KOMBINIEREN MIT DEM SKIMMER DELUXE HIGH75

**Das flache Design der Skimmervlängerungen und -blenden vermittelt einen beinahe nahtlosen Übergang von Wasserlinie und Poolkante für alle Beckentypen. Das flexible Baukastensystem ermöglicht eine individuelle Konfiguration des Pools.**

Im Ocean® Skimmer deluxe ist eine Halterung für einen Niveausensor, welcher optional lieferbar ist, integriert. Der Niveausensor, welcher über eine Steuerung mit einem Magnetventil verbunden ist, füllt den Pool bei zu geringem Wasserstand mit Wasser. Das verhindert das Trockenlaufen der Pumpe.

# HOCHWASSERSTANDSKIMMER

## Ocean® Skimmer M5 deluxe High75, ABS + V4A

Extra hoher Wasserstand bis 4–5cm, quadr. V4A-Skimmerabdeckung & V4A-Edelstahlverlängerung hochglanz für Folien-, Fertig- & Betonbecken, Saugbreite 666 cm, inkl. Siebkorb, Halterung f. PVC Niveausensor, d50 Klebe- + 2" IG-Anschluss



## Smart Skimmer High75 ABS

Hoher Wasserstand bis 6–7 cm, Saugbreite 700 mm, für Beton-, Folien- und Fertigbecken, inkl. Siebkorb, Saugplatte, R 1½" + 2" IG-Anschluss



Auch in schwarz erhältlich.

## Ocean® Skimmer M5 deluxe High47 ABS + V4A

Extra hoher Wasserstand bis 4–5 cm, quadr. V4A-Skimmerabdeckung & V4A-Edelstahlverlängerung hochglanz, Saugbreite 390 mm, für Beton-, Folien- und Fertigbecken, Siebkorb, Halterung f. PVC Niveausensor, d50 Klebeanschluss + 2" IG-Anschluss



## Smart Skimmer High50 weiß ABS

Hochwasserstandskimmer ABS, für Folien und Fertigbecken, Dichtung, Schraubenset AISI-316, Siebkorb, R1½"+2" IG Anschluss, empfohlener Durchfluss 5m³/h



## Niveaustuerung NC01 steckerfertig

Mit Zeitverzögerungsschalter (von 2–135 Sek. einstellbar), inkl. PVC Magnetschwimmer für einfachen Einbau in Ocean® Skimmer M5 und PT, da dieser mit einer integrierten und höhenverstellbaren Halterung für den Schwimmer ausgestattet ist



## Ocean® Wasserstandsregelsystem

mechanisch, Wasseranschluss ¾", Gehäuseanschluss d63/d50, inkl. verstellbarem Schwimmer



# SKIMMER DELUXE & ZUBEHÖR

## M5 oder PT

### Ocean® Skimmer deluxe, M5 oder PT

Für Folien- und Polyesterbecken,

mit Korb, Flanschset, Skim Vac, Platte d32/38, Blende, M5 Gewindeeinsätze A4 (SS316), Schraubenset, Dichtungen, Reduktionen 2"/1½" und Überlaufanschluss d50, inklusive Aufnahme für PVC Niveausensor – empfohlener Durchfluss 8 m³/h – je 25 m² Wasseroberfläche ein Skimmer



Niveausensor im Skimmer gegen Aufpreis

M5: weiß  
PT: weiß, schwarz, grau



### Ocean® Schutzitter

für Skimmer Ocean® deluxe, gegen Laub und andere Verschmutzungen welche die Funktion des PVC Niveauschalters NC01 beeinträchtigen könnten, kann ohne zusätzliche Werkzeuge nachträglich installiert werden



### Ocean® Breitmaulverlängerung M5 deluxe

Für Folien- und Polyesterbecken, 25 cm, Gewindeeinsätze A4 (SS316), Dichtungen, Blende, Schraubenset, Frontverlängerung und -verbreiterung des Skimmers M5 deluxe (Art.Nr. 170560)



M5: weiß  
PT: weiß, grau, schwarz



### Ocean® Skimmerverlängerung deluxe

25 cm, M5 Gewindeeinsätze A4 (SS316), Dichtungen, Blende, Schraubenset, zur optimalen Frontverlängerung des Skimmers M5 deluxe (Art.Nr. 170560)



M5: weiß  
PT: weiß, schwarz



### Ocean® Breitmaul/Schräglansch (6°) Polyesterbecken

Montage von Ocean® Skimmer M5 deluxe (Art.Nr. 170560), für Polyester-Fertigbecken, Keramik – an schrägem Beckenflansch (mit elektr. Niveauregelung Praher NC01), integrierte M5 A4 Edelstahl-Gewindebuchsen



M5: weiß  
PT: grau, schwarz



### Ocean® Edelstahlverlängerung High75

V4A, inkl. Blende, Wasserlinie 4,5 cm, Saugbreite 665,6 mm für ABS Ocean® Skimmer deluxe



Auch als Variante High75 6° für schrägen Beckenflange erhältlich

### Ocean® Edelstahlverlängerung High47

V4A, inkl. Blende, Wasserlinie 4,5 cm, Saugbreite 387,6 mm für ABS Ocean® Skimmer deluxe



Auch als Variante High47 6° für schrägen Beckenflange erhältlich

### Ocean® Höhenverlängerung deluxe

inkl. 2 Stk. Verlängerungsringe (Teleskopsystem), quadratische Abdeckung zur Integration des runden Standard-Skimmerdeckel, ABS, weiß



### Kragen & Hals für Ocean® Skimmer deluxe

individuelle Höhenverlängerung für Ocean® Skimmer deluxe,

Kragen: grau, schwarz  
Hals: weiß



### Ocean® Skimmerabdeckung & Höhenverlängerung Edelstahl

AISI316/V4A, für Ocean® Skimmer deluxe, quadratisch 250x250 mm, inkl. runder Abdeckung und Höhenausgleich 4,5 cm



### Klebedichtung für Ocean® Skimmer deluxe

alternativ zur beiliegenden Doppellippendichtung für Ocean® Skimmer deluxe, Klebedichtung



### Blende für Ocean® Skimmer deluxe

Abmessungen: 263 x 211 mm

weiß, grau, schwarz, V4A



### Breitmaulblende für Ocean® Skimmer deluxe

Abmessungen: 466 x 242 mm

weiß, grau, schwarz, V4A



### Smart Winterverschluss

1½" EPDM 38 - 51 mm  
oder  
2" EPDM 51 - 63,5 mm



ALLE ABMESSUNGEN UND EINBAUANLEITUNGEN UNTER [SHOP.PERAQUA.COM](http://SHOP.PERAQUA.COM)

**Ocean®**

# EINSTRÖMDÜSEN

deluxe; M5 oder PT

### Ocean® Mauerdurchführung deluxe

PT Variante für Folien-, Fertig-, & Fliesenbecken mit PT Schraubenset selbstschneidend



M5 Variante für Folien-, Fertig-, Fliesen- & Betonbecken mit integrierten A4 Gewindeeinsätzen

2" IG / AG / Klebe d50 mm, inkl. 2 Fixierungslaschen zur optimalen Fixierung, Öffnung für die Bewehrungs-eisen und Kontermutter für die Wandschalung



M5 Variante mit A4 Gewindeeinsätze

### Ocean® Einströmdüse deluxe M5, DIN

mit Kugel nach DIN EN16582, Dichtungen, Schraubenset, in Kombination mit Mauerdurchführung deluxe M5



weiß, grau, schwarz

### Ocean® Einströmdüse deluxe PT, DIN

für Folienbecken, mit Kugel nach DIN EN16582, Dichtungen, PT Schraubenset selbstschneidend, in Kombination mit Mauerdurchführung deluxe PT



weiß, grau

### Ocean® Einströmdüse deluxe M5, Standard

mit Universalkugel 13/17/21 mm, Dichtungen, Schraubenset, in Kombination mit Mauerdurchführung deluxe M5



grau

### Ocean® Einströmdüse deluxe PT, DIN

für Beton-/Fliesenbecken, mit Kugel nach DIN EN16582, 2" Außengewinde/d50, Verwendung zum direkten Hineindreihen in Kombination mit PT Mauerdurchführung



weiß

### Ocean® Einströmdüse deluxe M5, DIN, kurze Ausführung

für Folien- & Stahlwandbecken, mit Kugel nach DIN EN16582, Schraubenset, 2 Dichtungen, M5 Edelstahlgewindeeinsätze, Klebeanschluss d50/63, im Set



weiß

### Ocean® Einströmdüse deluxe PT, DIN, kurze Ausführung

für Folien- & Stahlwandbecken, mit Kugel nach DIN EN16582, PT Schraubenset selbstschneidend, 2 Dichtungen, Klebeanschluss d50/63, im Set




weiß, grau

### Ocean® Einströmdüse PT, Standard, kurze Ausführung

für Folien- & Stahlwandbecken, mit Universalkugel 13/17/21 mm, Schraubenset, 2 Dichtungen, PT Schraubenset selbstschneidend, Klebeanschluss d50/63, im Set



grau, schwarz

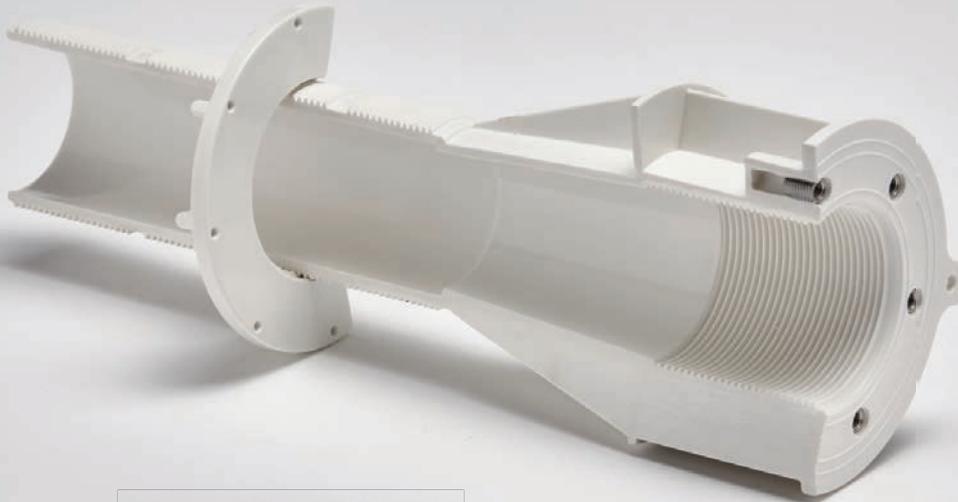

**ocean**

## DIE VIELFÄLTIGE WELT DER OCEAN® EINBAUTEILE

**Das einzigartige Baukastensystem ermöglicht die punktgenaue Konfiguration von Design und Farbe Ihrer Poolkomponenten für alle Beckentypen exakt nach Kundenwünschen und ist optimal für den Einbau in Ocean® Brick Styroporschalsteine (Einbautiefe = 25 cm) konzipiert.**

Skimmerblenden, -Verlängerungen, -Verbreiterungen, Einströmdüsen, Blendenrahmen für Bodenabläufe, uvm. bieten wir in den Farben Weiß, Schwarz und Grau. Sie sind perfekt kombinierbar mit den dazupassenden Poolfolien und speziell mit unseren neuen Touch-Folien in Steinoptik.

Alle ABS-Produkte aus unserem Ocean® Einbauteil-Sortiment sind Chlor-, UV-, Salzwasser- und Ozonbeständig. Vielfach produziert in Österreich entsprechen die Einbauteile strengsten Normen und Kriterien.

### M5 VS. PT

**DER KLEINE FEINE  
UNTERSCHIED**



Im Gehäuse der M5 Variante befinden sich hochwertige Edelstahlinsätze A2. Dadurch kann ein Blendenrahmen mit hochwertigen M5/A4 Schrauben befestigt werden.



Bei der PT Variante werden speziell entwickelte A2-Schrauben direkt in den Kunststoff geschraubt.

### Ocean® Einströmdüse deluxe DIN, Fertigbecken

für Poly-, Vinylesterbecken,  
mit Kugel nach DIN EN16582,  
Flanschset, Dichtungen, POM  
Unterlagsscheibe, Klemmmutter,  
im Set



weiß (inkl. Montageschlüssel)  
grau  
schwarz

### Ocean® Verschlussstopfen

für Ocean® Einlaufdüsen, mit O-  
Ring ABS, Außengewinde 1½"



### Ocean® Multifunktionsschlüssel

zur einfachen Montage von Blenden  
der Ocean® Einströmdüsen, Monta-  
ge ohne Ablassen des Poolwassers  
möglich.



### Ocean® Einlaufdüsenabdeckung V4A

zur Abdeckung aller Ocean®  
Einströmdüsen, inkl. Blende und  
Kugel, V4A AISI316, 1½" AG



DIN: 8 Bohrungen á 5 mm,  
Universalkugel:  
Bohrungsdurchmesser 13/18 mm

### Blende für Ocean® Einlaufdüse PRO „Square“

gebürstet, DIN V4A AISI 316, zur  
Abdeckung aller ABS Ocean®  
Einlaufdüsen V4A inkl. Blende,  
Kugel und Distanzring, 1½" AG  
Kugelbohrungen:  
- 8 Bohrungen á Ø 5 mm  
- Ø 13 mm  
- Ø 18 mm



### Ocean® Bodeneinlaufdüsen

für Folienbecken, 2" AG, d50  
Klebeanschluss, 2 Dichtungen,  
Schraubenset, Durchfluss ver-  
stellbar



### Ocean® Bodeneinlaufdüsen

für Betonbecken, ABS, d63 Kle-  
beanschluss oder R2" AG



ALLE ABMESSUNGEN UND  
EINBAUANLEITUNGEN UNTER  
[SHOP.PERAQUA.COM](http://SHOP.PERAQUA.COM)

**Ocean®**

# BODENABLÄUFE

## M5 oder PT

### Ocean® Bodenablauf deluxe M5

für Folien-, Fertig-, Beton- &  
Fliesenbecken, mit A4 Edel-  
stahlgewindeeinsätze & M5  
Schrauben, flache Abdeckung,  
2" IG, Flansch-Schraubenset,  
Dichtsatz, max.  
Durchfluss 15 m³/h



weiß

### Ocean® Bodenablauf deluxe PT

für Folien-, Fertig-, Beton- &  
Fliesenbecken, PT Schrau-  
ben, flache Abdeckung, 2" IG,  
Flansch-Schraubenset, Dichtsatz,  
max.  
Durchfluss 15 m³/h



weiß, schwarz

### Ocean® Abdeckung Edelstahl

für Ocean® Bodenablauf M5 und PT,  
V4A Edelstahl, AISI316, d 222 mm



### Ocean® Blendrahmen

für Ocean® Bodenablauf M5 und  
PT, ABS, ohne Gitterdeckel



grau

### Ocean® Gitterdeckel

für Ocean® Bodenablauf M5 und  
PT, ABS



grau

### Ocean® Abdeckung „Square“

für Ocean® Bodenablauf M5 und  
PT, Düsenbohrungen d8, V4A  
Edelstahl AISI316, 240 x 240 mm



NEU

# SCHWIMMEN IM EDLEN GLANZ

## OCEAN® EINBAUTEILE AUS V4A EDELSTAHL

Puristisches, geradliniges Design und viele praktische Extras zeichnen die V4A Ocean® Einbauteilserie aus.

Unter anderem bietet die Ocean® V4A Hochwasserstandskimmer Serie 500 & 700 PRO höchste Wasserlinien für Skimmerbecken, wie auch eine integrierte Halterung für einen automatischen Niveausensor, ein d50 Überlauf sorgt für Betriebssicherheit und eine integrierte Nachfüllleitung d20 für eine stabile, hohe Wasserlinie nach dem Rückspülprozess.

Der Skimmerdeckel kann mittels Clip am Gehäuse fixiert werden. Ein R 2½" Innengewindeabgang sorgt für eine ordentliche Durchströmung und breite Oberflächenreinigung. Der einzigartige V4A Blendrahmen stellt ein unverkennbares Designelement in Ihrem Pool dar und ist optimal auf die „Square“ quadratischen Ocean® Einlaufdüsen & Bodenabläufe abgestimmt. Beide Produktlinien können mit matter (Square) und polierter Oberfläche (rund) geliefert werden. Die Montage der runden oder quadratischen Ocean® V4A Düsen kann über die ABS oder V4A Ocean® Mauerdurchführungen ausgeführt werden.

**Ocean®**

# V4A EDELSTAHL EINBAUTEILE

NEU

### Ocean® Hochwasserstandskimmer Edelstahl V4A High500

für Folien-, Polyester-, Betonbecken, mit Überlauf d50 und integrierter Halterung für Niveauregelung, mit Deckel, Edelstahlsiebkorb, Saugbreite 460 mm, Anschluss IG 2" und AG 2½"



### Ocean® Hochwasserstandskimmer Edelstahl V4A High500 PRO

für maximal hohen Wasserstand, für Folien-, Polyester-, Betonbecken, mit Überlauf d50 und integrierter Halterung für Niveauregelung, mit Deckel, Edelstahlsiebkorb, Saugbreite 460 mm, Anschluss IG 2" und AG 2½"



### Ocean® Hochwasserstandskimmer Edelstahl V4A High700 PRO

für maximal hohen Wasserstand; für Folien-, Polyester-, Betonbecken, mit Überlauf d50 und integrierter Halterung für Niveauregelung, mit Deckel, Edelstahlsiebkorb, Saugbreite 660 mm, Anschluss IG 2" und AG 2½"



### Ocean® Mauerdurchführung V4A PRO

mit Wasserstopp und Gewinde, 2" IG, für Folien-, Beton und Fliesenbecken



Varianten:  
- l = 250 mm  
- l = 300 mm

### Ocean® Einlaufdüsenabdeckung V4A

zur Abdeckung aller Ocean® Einströmdüsen, inkl. Blende und Kugel, V4A AISI316, 1½" AG



Varianten:  
DIN: 8 Bohrungen á 5 mm,  
Universalkugel:  
Bohrungsdurchmesser 13/18 mm

### Blende für Ocean® Einlaufdüse PRO „Square“

gebürstet, DIN V4A AISI 316, zur Abdeckung aller ABSOcean® Einlaufdüsen V4A inkl. Blende, Kugel und Distanzring, 1½" AG



Varianten Kugelbohrungen:  
- 7 Bohrungen á 5 mm  
- Ø 13 mm  
- Ø 18 mm



### Ocean® Bodenablauf V4A PRO

poliert, d150 mm, für Folien-, Beton- und Fliesenbecken, 2" IG, mit Erdungsanschluss



### Ocean® Bodenablauf V4A PRO „Square“

gebürstet 150x150 mm, für Folien-, Beton- und Fliesenbecken 2" IG, gebürstet



ALLE ABMESSUNGEN UND  
EINBAUANLEITUNGEN UNTER  
SHOP.PERAQUA.COM

NEU

# OCEAN® V4A UNTERWASSER SCHEINWERFER

Das hochwertige und moderne Design der in Österreich gefertigten Ocean® Scheinwerfer aus Edelstahl unterstreicht den Charakter eines edlen Poolkonzepts.

Die neuen Unterwasserscheinwerfer sind für eine einfache Montage konstruiert. Bei Serie RECTANGULAR erfolgt die Installation mittels Befestigungsbolzen und bei Serie SQUARE mittels innovativem, magnetischem Montagesystem.

In den Ausführungen  
V4A gebürstet und Weiß  
pulverbeschichtet



Speziell entwickelte Montagetaschen für die Fixierung im Ocean® Brick Styroporschalstein oder PP-Becken



## MAGNETISCH & BÜNDIG

Der neue Ocean® Scheinwerfer SQUARE wird mit einem einzigartigen, magnetischen Montagesystem im Becken installiert. Das Design wurde so konstruiert, dass sich die Scheinwerfer bündig in die Beckenwand integrieren lassen.

# UNTERWASSERSCHWEINWERFER

## LED/RGB und Zubehör

### Ocean® Unterwasserscheinwerfer Komplettsets **Square**

**NEU**

RGBW LED, für Folien-, Beton-, Fliesen und Edelstahlbecken, innovatives magnetisches Montagesystem, 110x110mm, ca. 2500 Lumen, inkl. 15m Kabel, 24VDC, inkl. Flanschset, im bündigem Einbautopf, Varianten:  
- gebürstet  
- pulverbeschichtet



### Ocean® Unterwasserscheinwerfer Komplettsets **Rectangular**

**NEU**

RGBW LED, für Folien-, Beton-, Fliesen und Edelstahlbecken, 60x570mm, ca. 2200 Lumen, inkl. 15m Kabel, 24VDC, inkl. Flanschset, im bündigem Einbautopf, Varianten:  
- gebürstet  
- pulverbeschichtet



### Ocean® Control Box DMX kompatibel

für Unterwasserscheinwerfer Square und Rectangular, 1 Kanal inklusive, mit bis zu 4 Kanälen bestückbar, Gehäuse IP spezifiziert, inkl. Schuko-Stecker, 350mA, 24V, 100W, Netzteil innen



### Ocean® Einbautopf V4A für Unterwasserscheinwerfer **Square**

inkl. Befestigungslaschen zur Fixierung im Ocean® Brick Schalstein, einzigartiges magnetisches Befestigungssystem, Kabeldurchführung mit 3/4 Innengewinde, Verrohrung mit dem entsprechenden Praher/IBG® Fitting und FlexSchlauch



### Ocean® Einbautopf V4A für Unterwasserscheinwerfer **Rectangular**

inkl. Befestigungslaschen für eine saubere und schnelle Installation. Kabeldurchführung mit 3/4 Innengewinde, Verrohrung mit dem entsprechenden Praher/IBG Fitting und FlexSchlauch



### Ocean® DMX Schnittstelle inkl. Fernbedienung

für Unterwasserscheinwerfer Square und Rectangular Funkfernbedienung mit Touch Farbrad. Einfachste Installation und Inbetriebnahme, in eigener Box verbaut



### Adagio Pro 17/10/5 **RGB**



**Pro 17:** 3.000 lm, 75 W, bis zu 50.000 Std. Lebensdauer, Ø 170 mm

**Pro 10:** 1.700 lm, 45 W, bis zu 50.000 Std. Lebensdauer, Ø 100 mm

**Pro 5:** 400 lm, 10 W, bis zu 50.000 Std. Lebensdauer, Ø 50 mm

11 verschiedene Farben, können auch gedimmt werden, inkl. 4 m 2-poliges Kabel mit Verbindungssteilen

### Adagio Spectra 17/10/5 **RGB**



**Spectra 17:** 900 lm / 1600 lm, 13,5 W / 24,5 W, Ø 170 mm

**Spectra 10:** 850 lm, 13,5 W, Ø 100 mm

**Spectra 5:** LED RGB 250 lm, 4,5 W, Ø 50 mm

### Adagio 17 + 10 + 5 cm Scheinwerfer Abdeckung



Adagio Abdeckungen in den Farben: V4A Edelstahl, weiß, sandweiß, hellgrau, hellblau, blau, schwarz

Optimale Farbabstimmung mit Ocean® deluxe Schwimmbadfolienprogramm, weitere Farben auf Anfrage

### Adagio Pro 17/10/5 **weiß**

**Pro 17:** 5.000 Kelvin, 5500 lm, 60 kW, Ø 170 mm

**Pro 10:** 5.000 Kelvin, 2600 lm, 30 W, Ø 100 mm

**Pro 5:** 5.000 Kelvin, 600 lm, 6 W, Ø 50 mm

### Adagio Pro 17/10/5 **warmweiß**

**Pro 17:** 3.000 Kelvin, 4950 lm, 60 W, Ø 170 mm

**Pro 10:** 3.000 Kelvin, 2350 lm, 30 W, Ø 100 mm

**Pro 5:** 3.000 Kelvin, 540 lm, 6 W, Ø 50 mm

### Adagio Spectra 17/10/5 **weiß**

**Spectra 17:** 1.400 lm / 2.800 lm, 15 W / 24,5 W, Ø 170 mm

**Spectra 10:** 1.300 lm, 13,5 W, Ø 100 mm

**Spectra 5:** 350 lm, 4,5 W, Ø 50 mm

### Fernsteuerung für Adagio Pro, Spectra & Moonlight

ohne Trafo

Für Funktionen AUS/EIN und Farbeinstellung bei Adagio RGB MULTICOLOUR, Reichweite bei optimalen Verhältnissen von 40-100 m, auch für Moonlight verwendbar (ohne Trafo inkl. Handfunktensender, Eingang 12 V AC)



### Fernsteuerung für Adagio Pro, Spectra & Moonlight

mit Trafo

Für Funktionen AUS/EIN und Farbeinstellung bei Adagio RGB MULTICOLOUR, inkl. Handfunktensender, Reichweite bei optimalen Verhältnissen 40-100 m, auch für Moonlight verwendbar (mit Trafo 200 VA, Eingang 230 V AC/Ausgang 12 V AC max 200 W)



### Adagio Pro Fernsteuerung

mit Trafo

DMX512 und RS-485 Anschluss, inkl. 1 Handfunktensender (mit Trafo 350 VA), inkl. Dimmfunktion

Ersatzsensor auf Anfrage



# UNTERWASSERSCHEINWERFER

## LED/RGB und Zubehör

### Moonlight RGB Einsatz Multicolor / Weiß

mit Montageklips für gängige Scheinwerfermarken und alle gängigen 300 W Scheinwerferrahmen, Nischen zum nachträglichen Einbau, optional mit Fernbedienung, IP68, Eingangsspannung, 8 V AC-14 V AC, 4 m Kabel 2-adrig, 16 Farbvariationen

#### RGB Varianten:

15 W, 575 lm  
21 W, 925 lm  
25 W, 1450 lm

#### Weiß Varianten:

16 W, 1250 lm  
19 W, 1850 lm  
28 W, 2100 lm

Wir empfehlen eine Moonlight Edelstahlblende



### Adagio Pro Mauerdurchführung, kurz

für Folienbecken und Betonbecken, kurze Ausführung, ABS, Schlauchanschluss 25 mm, mit Innenverschraubung



### Adagio Pro Mauerdurchführung, lang

für Folien und Betonbecken, lange Ausführung, ABS, Schlauchanschluss 25 mm, mit Innenverschraubung



### Adagio Pro Mauerdurchführung

für Poly-, Vinylesterbecken, PP-Becken, etc., ABS, mit Kontermutter, mit Innenverschraubung



### Adagio Pro Mauerdurchführung Edelstahl

für V4A Becken, V4A Edelstahl, mit Innenverschraubung



### Moonlight Einbauteilset

inkl. Blende weiß (ohne Lampe)



### Transformator TORO DIN

220-230 V IN, 12 V AC OUT, nach DIN

150W / 350W / 700W



### Transformator TORO IP64


220-230 V IN, 12 V AC OUT, IP64, mit Kunststoffgehäuse

150W / 350W / 700W



### Montageschlüssel

für Adagio Pro Mauerdurchführungen



### Ocean® Scheinwerfer M5 deluxe, 300W - 12V

ABS, 300W-12V PAR 56 Birne (162,5 lm), Dichtungen, Schraubenset, 1 m Kabelschutzschlauch, 2,50m 2 x 4mm Kabel, korrosionsbeständig, chem. Beständigkeit, IP68, Lampenwechsel ohne Wasserspiegelsenkung, Beleuchtungsfläche: ~ 16 m² Montageabstand: ~ 4 m Tiefe: 65 cm vom Beckenboden



### Ocean® Scheinwerfer M5 deluxe, 300W - 12V

inkl. 18x Edelstahleinsätze & 25mm Schrauben, ABS 300W 12V mit Flanschset für Folienbecken, für Polyesterbecken empfehlen wir 35 mm Schrauben



### Ocean® Kabelanschlussdose

Anschlussbox aus starkem, weißem ABS Material, Kabelanschlussdose mit allen Unterwasserscheinwerfern kompatibel, wird geliefert mit quadratischem Deckel, 4 Nirosta-Schrauben, O-Ring im Deckel inkludiert, UV Schutz, chem. Beständigkeit



### Ocean® Scheinwerfer M5 deluxe, 300W - 12V

Mit Edelstahlblende inkl. 2x Edelstahleinsätze A4, ABS 300W 12V mit Flanschset für Folienbecken



### Ocean® Wandscheinwerfer PT

für nachträglichen Einbau inkl. Halogenlampe 100 W-12 V bzw. 50 W-12 V, ABS, 2,5m Unterwasserkabel, 1 m flexibler Kabelschutzschlauch, Schutzglas, IP68, UV Schutz, Beleuchtungsfläche: je Scheinwerfer ~ 10 m², Montageabstand: ~ 2 m, Tiefe: 65 cm vom Beckenboden



### Trafo für 50W - 600 VA

empfohlen für Ocean® Unterwasserscheinwerfer, 12 V

50W / 100W / 300W / 400W / 600W



### Trafo für Smart Magic LED

Trafo 100VA für Smart Magic LED Unterwasserscheinwerfer 230VAC - 12VAC



### Mauerdurchführung lang zu Smart Magic Round 13 LED

Mauerdurchführung lang zu Smart Magic Round 13 LED Unterwasserscheinwerfer für Folienbecken



FAMILIE, SPORT, ENTSPANNUNG – IN EINEM POOL STECKT LEBEN.



# PERAQUA®

# EIN POOL VOLLER LEBEN

Höchste Prämisse für uns ist, jeden Pool mit kreativer, perfekter, leistbarer und vor allem langlebiger Pooltechnik zu bereichern. Dabei steht im Vordergrund, dass die ausgewählte Technik für höchsten Bedienkomfort, Sicherheit, Sauberkeit und Nachhaltigkeit bei Ihrem Projekt sorgt.

Abgestimmt auf das digitale Zeitalter können Sie zwischen vollautomatischen Poolsteuerungslösungen auf WIFI Basis oder manuellen Systemlösungen in **Peraqua®-Qualität** zurückgreifen.

Unsere Mission ist es, Peraqua® & Praher Top Qualität in allen Bereichen unseres Leistungsspektrums von Vertrieb, Marketing, Logistik, Schulungen, Service sowie Reparatur und After Sales Service mit bestem Engagement umzusetzen.

# PERAQUA®

**Peraqua Professional  
Water Products GmbH**

Handelsstraße 8, 4300 St. Valentin

T. +43 7435/58488-0  
info@peracqua.com



[shop.peraqua.com](https://shop.peraqua.com)

**PERAPLAS DEUTSCHLAND GMBH**

Regensburger Ring 12, 91154 Roth  
T. +49 9171 9677-1200, F. +49 9171 9677-2209  
office.de@peraplas.com

**PERAPLAS ČESKO s.r.o.**

25101 Říčany-Jazlovce, Zdebradská 62  
T. +420 323 63 76-73, F. +420 323 63 76-72  
office.cz@peraplas.com

Member of **PRAHER  
GROUP**

©Peraqua GmbH, 2022-1

Diese Druckschrift enthält keine Gewährleistungszusagen, sondern will lediglich eine erste Information vermitteln. Das Programm wird ständig erweitert, daher entsprechen die Ausführungen und Typen dem Stand der Drucklegung. Geringfügige Abweichungen der Technischen Angaben anlagenspezifisch möglich und Technische Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten.