

# Loxone Aquastar Air




- Hauptschnittstelle Miniserver <-> Pooltechnik
  - 3 Relais
  - Pumpenkontakt
  - Relais für Kanalkugelhahn
  - 1-Wire Temperatureingang
  - Eingänge für Drucksensoren, Schwimmerschalter



# Aquastar Air

- Führt die Rückspülungen durch
- „Augen und Ohren“ der Pooltechnik
- **Wichtig: der Aquastar darf nie ohne Ventil betrieben werden, auch nicht nur kurz zum testen!**
- Kommunikation zum Miniserver erfolgt via Air

# Aquastar Air

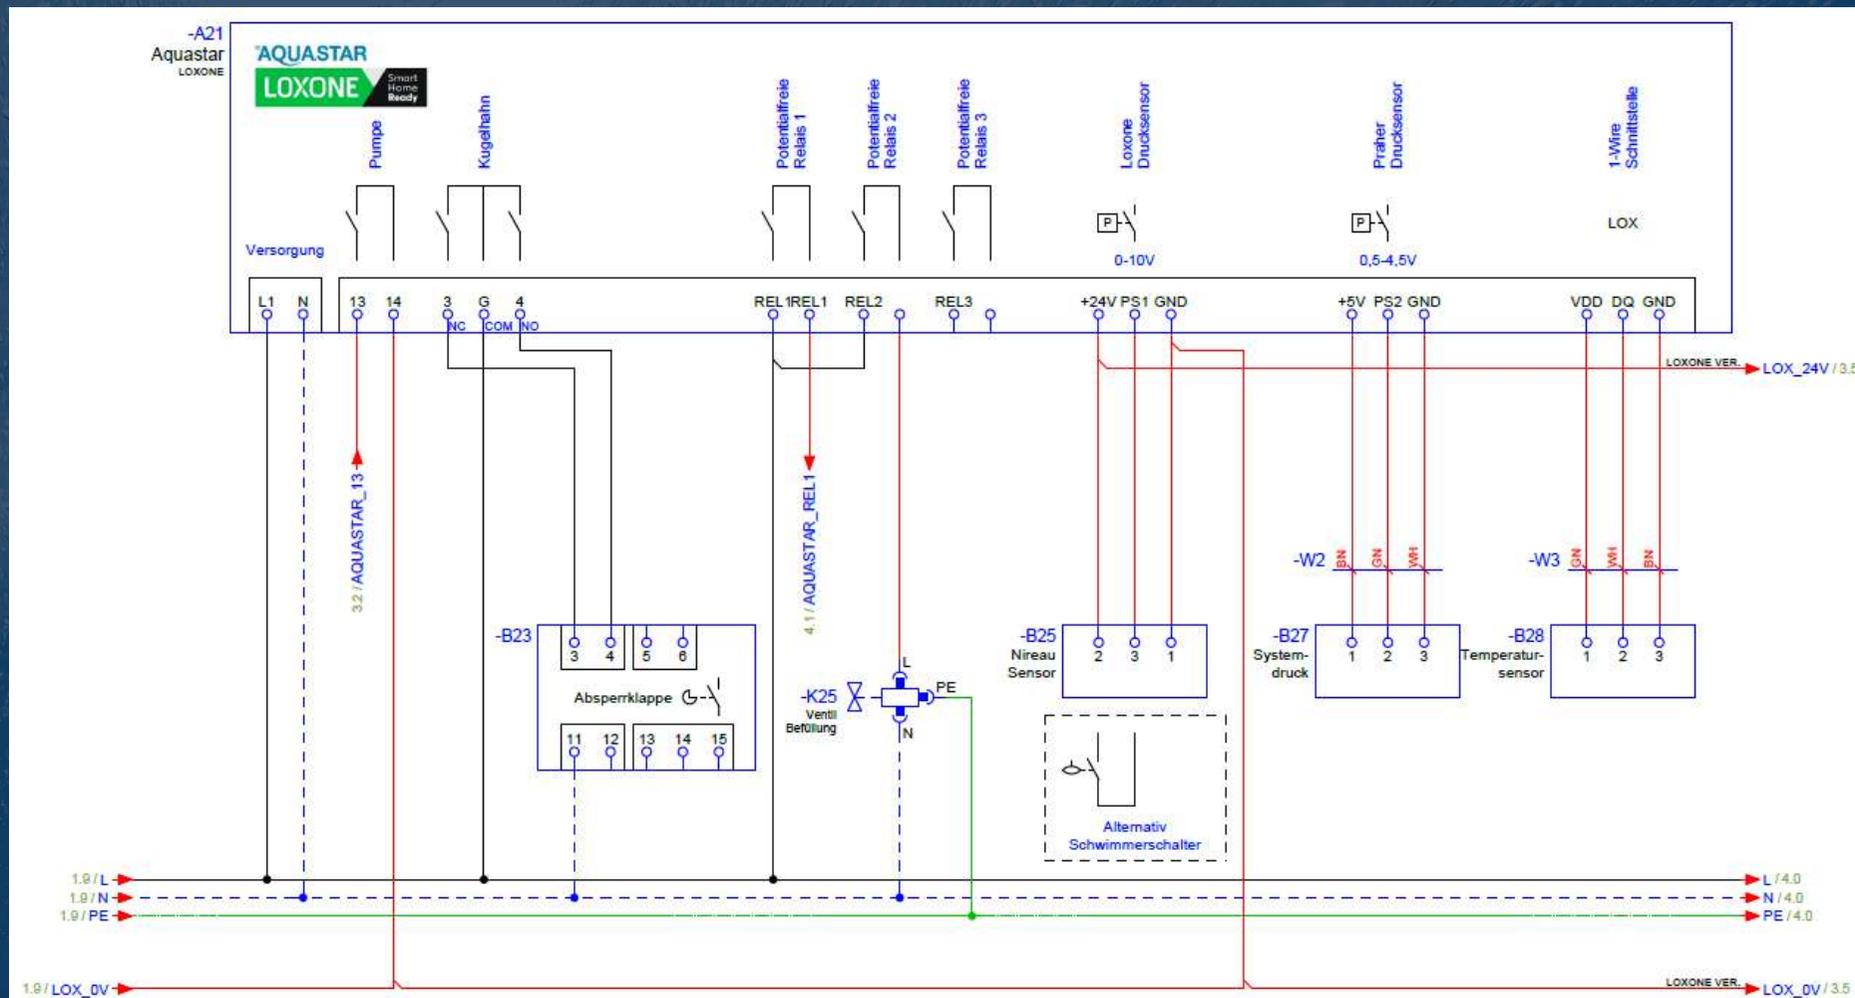



# Aquastar Air

- 13/14 | 250VAC 8A bei  $\cos\phi=1$ , 30VDC 8A
- 4/G/3 | 250VAC 8A bei  $\cos\phi=1$ , 30VDC 8A
- REL1-3 | 250VAC 5A bei  $\cos\phi=1$ , 30VDC 5A
- +24V/PS1/GND | 0-10V
- +5V/PS2/GND | 0,5-4,5V



# Aquastar Air - Zubehör

- 131378 | Drucksensor für Systemdruck
- 31152 | Minischwimmerschalter 15m
- 740046 | Drucksensor für Niveauregelung
- 7300699 + 7300700 | Magnetventil 230V
- 126548 | Kanalkugelhahn
- <https://shop.peraqua.com/Steuerungen/Poolsteuerungen/Loxone-Aquastar-Air-SM10-1-1-2-ABS-schwarz-Gewinde-BSP-Top-Bottom-Klebe-MOP-3-5-bar-NBR-tpe-100-240-VAC-Loxone-Aquastar-Air-SM10-1-1-2-ABS-schwarz-Gewinde-BSP-Top-Bottom-Klebe-MOP-3-5-bar-NBR-tpe-100-240-VAC.html>